


ARMINOX ribbet spændetråd

- klar til brug

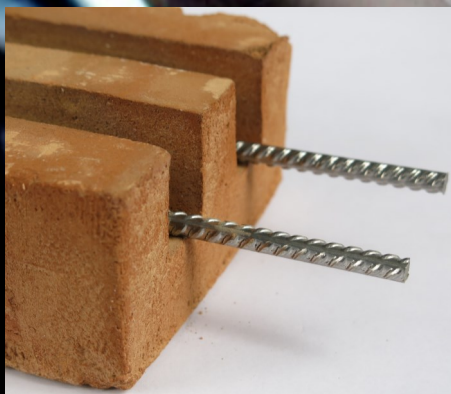

Arminox ribbet spændetråd fremstilles af Arminox A/S — én af verdens førende producenter af rustfrie armeringsprodukter. Præcision, kvalitet, fleksibilitet, forsyningsikkerhed, dokumentation og et højt serviceniveau er nøgleord i vores koncept. Alle kunder, store som små, er velkomne.

Anvendelsesområder

Arminox ribbet spændetråd anvendes til armering af forspændte tegloverligger og forspændte teglbjælker. I aggressiv og moderat miljøklasse, typisk ydervægge, armeres med austenitisk rustfrit ribbet spændetråd EN 1.4301.

I passivt miljø, typisk til indervægge, armeres der med ribbet sort spændetråd.

Arminox ribbet spændetråd har en høj flyde- og brudspænding og den ribbede profil giver, i forhold til glat eller præget tråd, en særdeles god vedhæftning i betonnørtel.

Mekanisk værdier

- Diameter $\varnothing 5,00$ mm.
- $R_{p0,2\%} \geq 1020$ N/mm²
- $R_m/R_{p0,2\%} \geq 1,08$

Dimension	$R_{p0,2\%}$	$R_m/R_{p0,2\%}$
\varnothing	Flydespænding	Forhold brud/flydespænding
5,00 mm	≥ 1020 N/mm ²	$\geq 1,08$

Specifikation

- Austenitisk rustfrit EN 1.4301 iht. EN 10088 og i sort stål iht. EN 10016.
- Diameter $\varnothing 5,0$ mm
- Udvendig coil diameter 2100 mm.
- Indvendig coil diameter 1750 mm.
- Højde coil 130mm
- Coilvægt 450-550 kg.
- Spændetråd coils bindes med 6 stk. 32mm stålbånd og monteres med to løftekroge placeret diagonalt.
- Arminox spændetråd kan nemt aflæsses og flyttes med almindelig truck påmonteret løftedorn.
- Arminox spændetråd er "klar-til-brug" ved levering, tråden kan decoiles uden brug af rette-maskine.
- Arminox spændetråd leveres med certifikat indeholdende kemiske og mekaniske værdier.

Godkendelse og kontrol

Arminox spændetråd er tredjepartsovervåget af Force Technology i Danmark.



ARMINOX A/S
JERNVEJ 22, MØNSTED
DK-8800 VIBORG
TEL.: +45 86 64 50 11
FAX: +45 86 64 57 11
WWW.ARMINOX.DK
ARMINOX@ARMINOX.COM

